


Especificaciones

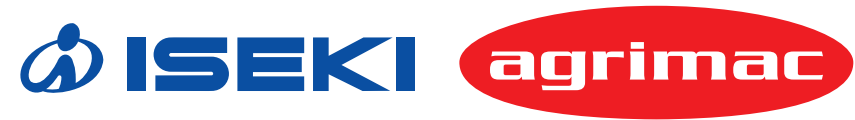

	TM - 3200	TM - 3240	TH - 4330	TG - 5390	TG - 5470
MOTOR:	ISEKI	ISEKI	ISEKI	ISEKI	ISEKI
Tipo	Diesel inyección indirecta, refrigerado por agua				
Numero de cilindros	3	3	3	3 - TURBO DIESEL	4
Cilindrada	1.123 cc.	1.123 cc.	1.498 cc.	1.498 cc.	2.197 cc.
Revoluciones del motor	2.500 rpm	2.600 rpm	2.600 rpm	2.600 rpm	2.600 rpm
Capacidad depósito de combustible	25 litros	25 litros	30 litros	40 litros	50 litros

TRANSMISION					
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Marchas Adelante/Atrás	Infinitas	Infinitas	Infinitas	Infinitas	Infinitas
Embrague	Embragues independientes, disco simple para el cambio de velocidades, discos múltiples, en baño de aceite pata PTO				
Freno	Disco húmedo sellado que actúa mecánicamente				
Velocidad	0 a 24 km/h.	0 a 24 km/h.	0 a 30 km/h.	0 a 30 km/h.	0 a 30 km/h.

TOMA DE FUERZA (PTO)					
Embrague	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Velocidad PTO Trasero (R.P.M.)	540	540	540	540/1.000	540/1.000
Revoluciones del motor	@ 2.500	@ 2.600	@ 2.600	@ 2.600	@ 2.600

HIDRAULICOS					
Sistema de dirección	Servodirección	Servodirección	Servodirección	Servodirección	Servodirección
Bomba hidráulica	Bomba de engranaje montada al motor				
Caudal	30 l/min	30 l/min	30 l/min	34,4 l/min	43,81 l/min
Revoluciones del motor	@ 2.500	@ 2.600	@ 2.600	@ 2.600	@ 2.600
Elevador tripuntal	categoría 1	categoría 1	categoría 1	categoría 1	categoría 1
Capacidad de elevación	650 Kg.	650 Kg.	1.150 Kg.	1.400 Kg.	2.000 kg.

DIMENSIONES (Con Bastidor de seguridad - ROPS)					
Con neumáticos	7,00x12 / 300 / 70x20	7,00x12 / 300 / 70x20	240/70R16 y 320/70R24	240/70R16 y 360/70R24	280/70R18 y 380/70R28
Radio de giro exterior	3,0 m.	3,0 m.	3,0 m	3,0 m.	3,12 m.
Altura total mm.	1.940	1.940	1.980	2.595	2.655
Anchura total mm.	1.055 - 1.210	1.055 - 1.210	1.115 - 1.340	1.450 - 1.630	1.535 - 1.675
Longitud total mm.	2.600	2.600	2.630	3.140	3.450
Distancia entre ruedas mm.	1.520	1.520	1.665	1.770	1.900
Separación mínima desde el suelo mm.	220	250	330	335	350
Peso (con ARCO) Kgs.	725	760	1.000	1.340	1.615

NEUMÁTICOS											
Neumáticos	DEL. - TRAS.		DEL. - TRAS.		DEL. - TRAS.		DEL. - TRAS.		DEL. - TRAS.		
	AGRÍCOLAS	7,00 x 12	300 / 70x20	7,00 x 12	300 / 70x20	240/70R16	320/70R24	240/70R16	360/70R24	280/70R18	380/70R28
Neumáticos											
	JARDÍN	20,5x8-10	29x12,00-15	23x10,50-12	315/75D15	25x8,50-14	313,6-16	212/80D15	355/80D20	10x16,5	17,5x24



AGRIA HISPANIA, S.A.
Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26
E-mail: jardineria@agria.net • http://www.agria.net
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR:

TRACTORES PROFESIONALES TM-TH-TG

Tractores para trabajos comunales
y grandes espacios verdes



Plataforma de Corte.
Profesionales, con salida lateral y MULCHING
desde 1,22 m. a 1,83 m.
(MULCHING desde 1,37 m. a 1,80 m.)
Fabricados por ISEKI al igual que todos los accesorios.



Todos los componentes de las plataformas son de acero reforzado con rodamientos estancos y engrasadores.
Recomendadas para usos intensivos.



Todos los tractores TM, TH y TG disponen de plataforma ventral y saco recogedor, suspendido trasero. Carga 550 a 1.600 litros. Con una altura de descarga desde 1,95 m. a 2 m.



Barredora y Aspiradora frontal con recogedor y posibilidad de 2 cepillos frontales. Recogida de hojas, papeles, desechos de hierbas, latas, ramas, en cualquier condición meteorológica. Anchuras: 1,00 m. a 1,50 m.



Los tractores compactos ISEKI, para profesionales y usuarios privados más exigentes con la gama de accesorios más completa, desde 27 a 55 cv. con transmisión hidrostática. Todos los modelos son presentados con doble tracción (4 x 4).



La pala cargadora original de ISEKI, adaptable a todos los modelos, con una carga de 250 a 1.200 kilos también se le puede colocar horca de estiércol y pala para mercancías ligeras.



Fácil manejo tanto de la transmisión como del diferencial.



Tripuntal delantero para las diferentes opciones.



Mando hidráulico con tres funciones de doble efecto, composición flotante, efecto simple.



Enganche y elevación con toma de fuerza trasera (480-540 Kg.)



Tomas hidráulicas para los accesorios delanteros del tractor.